


WELON SZKLANY 60g

Welon szklany 60g jest produktem wytwarzanym z włókna szklanego z dodatkiem lepiszczy. W produkcji powłok hydroizolacyjnych, produkt stosowany jest jako zbrojenie pap i gontów bitumicznych, zwiększając wytrzymałość mechaniczną tych wyrobów. Ponadto welon szklany stosowany jest do ostony wetny fasadowej. Produkt wykazuje obojętność chemiczną i nietoksyczność.

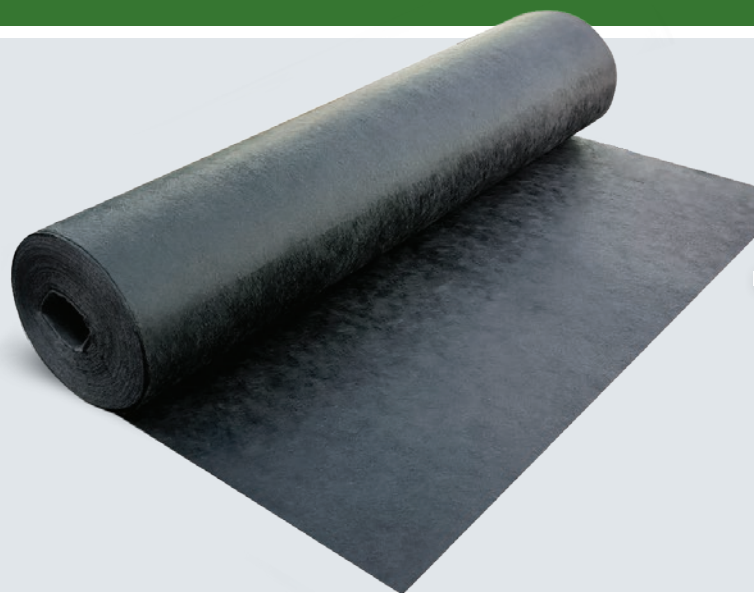

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU

Masa powierzchniowa	g/m ²	62	DIN EN 29073-1
Zawartość lepiszcza	%	18	EN 13820
Grubość	mm	0,6	DIN EN ISO 9073-2
Przepuszczalność powietrza przy 100 Pa	l/m ² s	2800	DIN EN ISO 9237
Wytrzymałość na zrywanie wzdłuż MD	N/50 mm	200	DIN EN 29073-3
Wytrzymałość na zrywanie w poprzek CD	N/50 mm	150	DIN EN 29073-3

Data wydania: 03.2023

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualną dokumentacją, doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze. Ze względu na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowlanego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.