


# VESTAR150

## INSTRUKCJA UKŁADANIA MEMBRANY DACHOWEJ

1. Membranę VESTAR 150 można układać bezpośrednio na deskowaniu. Materiał powinien być rozwijany równoległe do okapu.




2. Zakładka przy kalenicy i w narożach dachu powinna wynosić przynajmniej 20 cm.




3. Przy układaniu membrany VESTAR 150 należy stosować 15 cm zakładki (miejsce zakładki oznaczone jest linią na membranie). W przypadku, gdy nachylenie dachu jest poniżej 22° zakładka powinna wynosić przynajmniej 20 cm.



4. Zakładki, otwory lub uszkodzenia w membranie VESTAR 150 powinny być uzupełnione przy pomocy odpowiedniej taśmy samoprzylepnej. Do połączeń z elementami dachu stosować uszczelniacz dekarcki bądź taśmę butylową.



Należy bezwzględnie unikać zachłapania folii dachowej olejem (np. z piły spalinywej) oraz kontaktu z niewyschniętym impregnatem do drewna (świeżo zaimpregnowane deski), ponieważ może to skutkować jej uszkodzeniem.

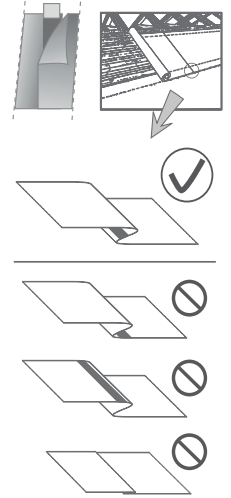

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV 6 tygodni\*



Produkt należy składować wewnątrz pomieszczeń



Przechowywać w miejscu suchym i osłoniętym przed słońcem



Przechowywać z dala od źródła ciepła i ognia



Nie wystawiać na działanie warunków atmosferycznych

\* dotyczy średniorocznego napromieniowania w klimacie środkowoeuropejskim

Masz pytania odnośnie membrany dachowej VESTAR 150?  
**Skontaktuj się z nami!**

☎ 12 270 24 24

✉ [biuro@marabut.pl](mailto:biuro@marabut.pl)