

KARTA TECHNICZNA EKOFOL BASE


▪ FOLIA ROZDZIELCZO-ŚLIZGOWA ▪



Folia budowlana **Ekofoł Base** to trzywarstwowy produkt o szerokim zastosowaniu w budownictwie. Sprawdza się jako folia do izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej, paroszczelnej i termicznej. Folia **Ekofoł Base** produkowana jest metodą rodmuchu przy wykorzystaniu odpowiednio wyselekcjonowanego tworzywa LDPE, dzięki czemu jest elastyczna i rozciągliwa.

W układzie dachu odwróconego, gdzie mamy do czynienia z szorstką hydroizolacją (np. papa), folia **Ekofoł Base** stosowana jest jako warstwa poślizgowa. Inne funkcje jakie może pełnić czarna folia **Ekofoł Base** to wszelkiego rodzaju zastosowania o charakterze ochronnym - różnego rodzaju tymczasowe ostony, przegrody itp.

Produkt posiada certyfikację wyrobów budowlanych CE.

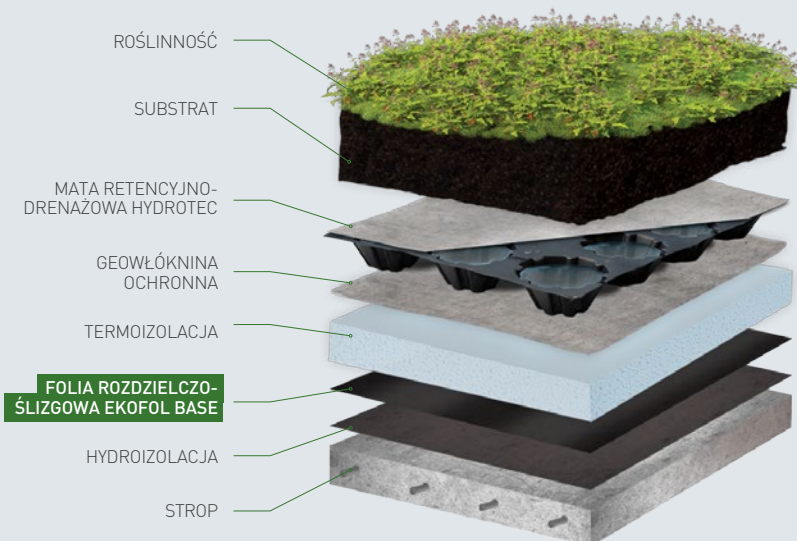

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU

Grubość	mm	0,2 ±50%	EN 1848-2
Szerokość	m	4-12 ±5%	EN 1848-2
Prostolinowość		spełnia wymagania	EN 1848-2
Wodoszczelność	2kPa	wodoszczelna	EN 1928
Przenikanie pary wodnej (opór dyfuzyjny)	(m ² •s•Pa)/kg	4,8x10 ⁻¹¹ ±75%	EN 1931
Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd	m	≥ 50	EN 1931
Odporność na uderzenie	mm	NPD	EN 12691
Wytrzymałość złącza wzdłuż / w poprzek	N/50mm	NPD	EN 12317-2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	N/50mm	≥ 60 / ≥ 50	EN 12311-2
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek	%	≥ 150 / ≥ 150	EN 12311-2
Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż / w poprzek	N	≥ 40 / ≥ 40	EN 12310-1
Trwałość po ekspozycji na sztuczne starzenie	2kPa	wodoszczelna	EN 1296 EN 1928
Odporność na działanie alkaliów		NPD	EN 1847 EN 12311-2
Reakcja na ogień		klasa F	ISO 11925-2
Substancje niebezpieczne		brak	EN 13984

Data wydania: 08.2025

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualną dokumentacją, doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze. Ze względu na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowlanego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.



Marabut Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów
tel: 12 270 24 24, biuro@marabut.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.folie-budowlane.pl